

LAMAJEURE

Spécifications Techniques

Spécifications TV

Fichiers Acceptés

Apple ProRes 4:2:2 HQ
Uncompressed 10-Bits
Extension de fichier : .mov

Vidéo

Résolution	1920x1080 (Entrelacé)
Images par secondes	29.97 fps (préférée) 23,98 fps (accepté)
Format d'image	16:9 (HD)
Structure d'échantillonnage	4:2:2
Entrelacement	Upper/Top (ODD)
Timecode	Non-Drop

Audio


Format	Linear PCM
Configuration stéréo	1&2
Configuration 5.1	1L-2R-3C-4LFE-5LS-6RS, Stéréo 7&8
Quantification	16 ou 24 Bit
Fréquences d'échantillonnage	48 kHz
Normalisation niveau sonore	-24 LKFS
Crête maximale	-10 dBfs

Encodage Malentendants

Encodage pour malentendants imbriqué en format DTV 608/708
Fichier séparé en format .scc également accepté.

> Lamajeure convertira les fichiers pour les stations SD (une version SD n'est ainsi pas nécessaire)

Contenu

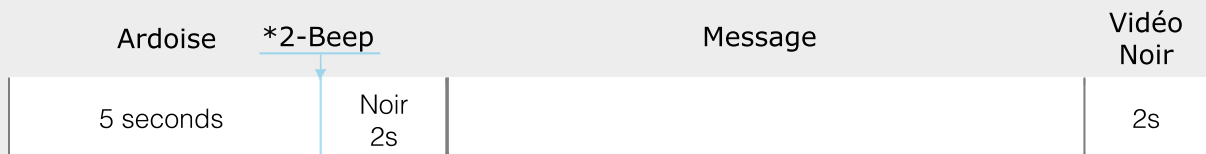

* Le 2-beep est un frame de vidéo (différent de l'ardoise) et un frame de tone audio (1kHz) placé exactement 2 secondes avant la première image du message. Il a pour but d'assurer la synchronisation de l'image avec l'audio.

Informations de l'ardoise

L'ardoise doit contenir les informations suivantes :

Obligatoires

Annonceur
Titre
AD-ID / ISCI

Suggérées

Agence
Produit
Durée
Langue
Date

Envoi de fichiers

Envoyez vos fichiers via :

Formulaire de téléversement

(<http://lamajeure.com/fr/uploads>)



Spécifications Radio

- > Formats acceptés : MP3 (préférence) - WAV - AIFF
- > Envoyez vos fichiers et instructions de routage à csr@lamajeure.com

Nous contacter

Équipe de coordination
csr@lamajeure.com
514.284.0674

Soutient technique
distribution@lamajeure.com
Après les heures d'ouverture 514.316.7180